
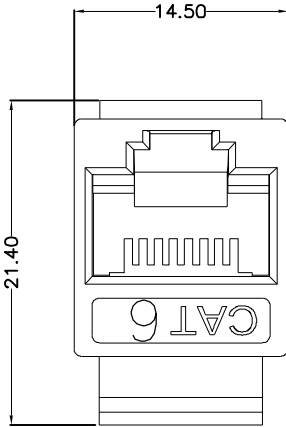
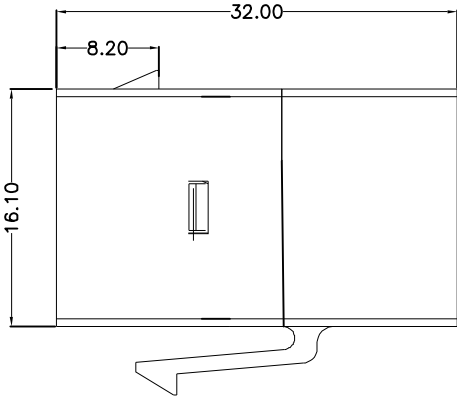

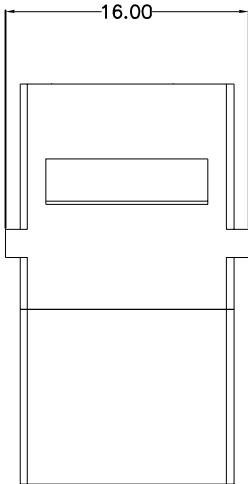
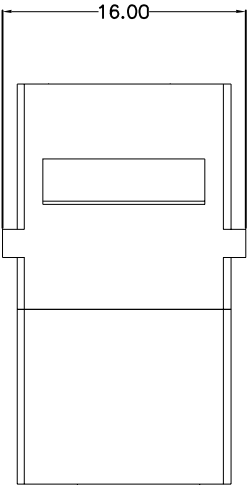

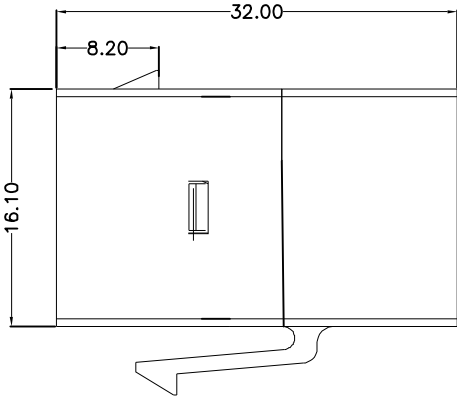


1	2	3	4	5	6	7	8	
REACH & RoHS COMPLIANT								
								
		产品说明: 1. 适用于设备间与工作区的通讯插座链接。从而实现信号传输。 满足EIA/TIA56BA/B超五类传输标准要求 2. 产品外形紧凑，外观简洁，美观大方。 3. 插头和插座重复插拔次数≥750次。 4. 接触电阻≤2. 5M(正常大气压条件下) 5. 耐高压：DC700V 1MIN。 6. 绝缘电阻≥1000Ω(正常大气压下) 7. 电线和插头可承收拉力≥7. 5Kg。 8. 塑壳:PC 环保料黑色 9. 端子:磷青铜Ø0. 35镀金，3U”，						
VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司 Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd		TITLE: RJ45 8P8C 转接头		SIZE A4	UNITS MM[INCH]	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		APPROVED BY: Geoffrey.Song
		PART NO.: SYTzt1188IWA17B3HT6387		SCALE 1:1	REV A0	± 0.35 ± 0.30	$\pm 3.0^{\circ}$ $\pm 2.0^{\circ}$	CHECKED BY: Elvis.Song
TEL: +86 400 1048 018		REMARK:		SHEET 1/1		± 0.25 ± 0.10	$\pm 1.5^{\circ}$ $\pm 1.0^{\circ}$	DESIGNED BY: Sunny.Xu
WEB: WWW.WOHU-TEK.COM								

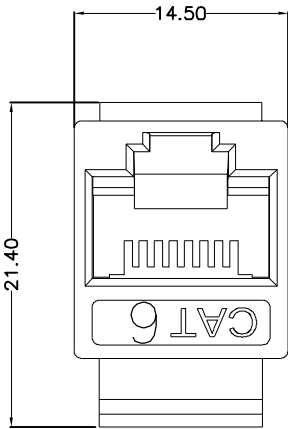

- 产品说明:
1. 适用于设备间与工作区的通讯插座链接。从而实现信号传输。
满足EIA/TIA56BA/B超五类传输标准要求
 2. 产品外形紧凑，外观简洁，美观大方。
 3. 插头和插座重复插拔次数 ≥ 750 次。
 4. 接触电阻 $\leq 2.5\text{M}$ (正常大气压条件下)
 5. 耐高压: DC700V 1MIN。
 6. 绝缘电阻 $\geq 1000\Omega$ (正常大气压下)
 7. 电线和插头可承收拉力 $\geq 7.5\text{Kg}$ 。
 8. 塑壳:PC 环保料黑色
 9. 端子:磷青铜 $\varnothing 0.35$ 镀金, 3U",