
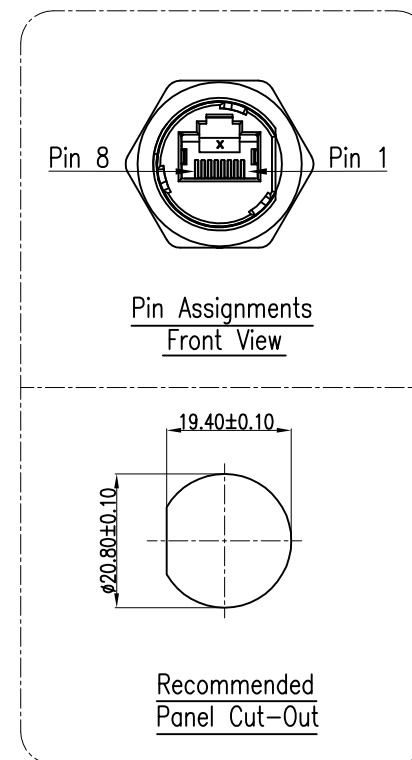
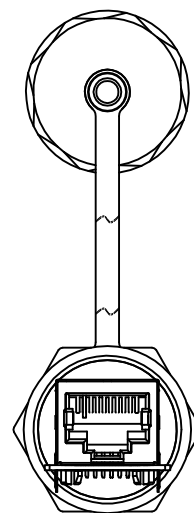
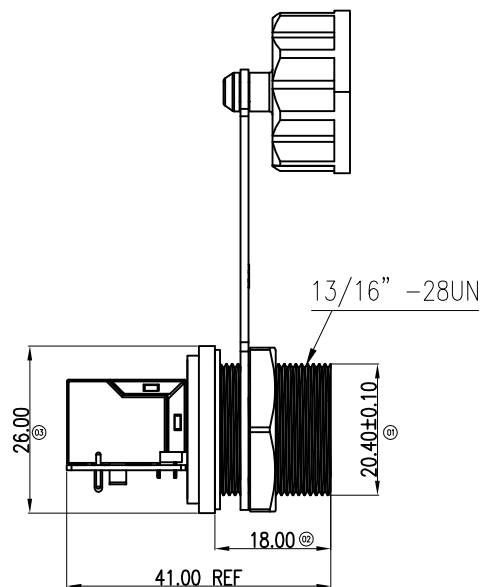



成品图

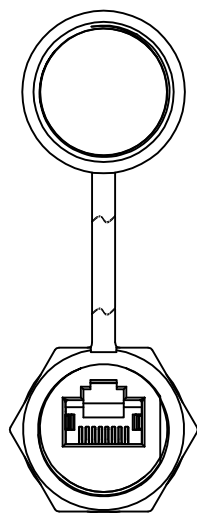


- ★: 尺寸表示重点尺寸;
○: 尺寸表示SPC管控尺寸, 有CPK要求;
(): 尺寸表示参考尺寸;
□: 尺寸表示理论尺寸, 为其他尺寸的测量位置提供参考。

RoHS Compliant u"=μinch


- 技术参数:
- 耐电压: 500V AC/1 min;
 - 接触电阻: 30mΩ;
 - 绝缘电阻: 500mΩ;
 - 螺纹扭矩: 2.0 N.m Min;
 - 产品满足RoHS要求。

A	 苏州沃虎电子科技有限公司 Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd		TITLE: 螺纹型RJ防水连接器(板端)	SIZE A4	UNITS MM[INCH]	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		APPROVED BY: Geoffrey.Song
			PART NO.: WH10800408F005	SACLE 1:1	REV A0	x±0.35 .x±0.30	x°±3.0° .x°±2.0°	CHECKED BY: Elvis.Song
	TEL: +86 400 1048 018 WEB: WWW.WOHU-TEK.COM		REMARK:	SHEET 1/2		.xx±0.25 .xxx±0.10	.xx°±1.5° .xxx°±1.0°	DESIGND BY: Sunny.Xu

成品图

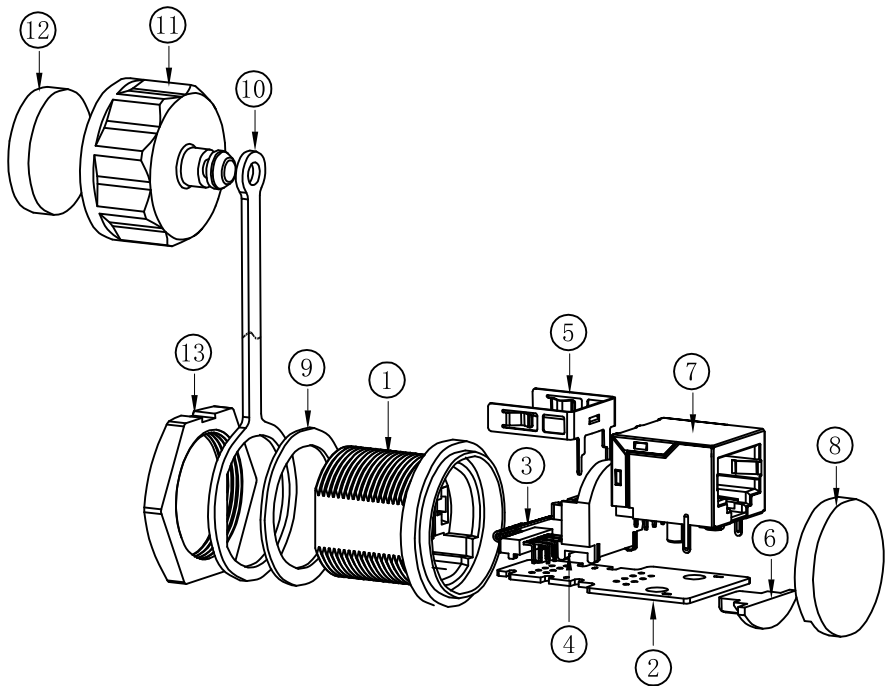

13	RJ防水连接器（板端）螺母	PA6 30%玻纤阻燃 黑色防紫外线(K-FKGS6/B) 环保料	1PCS
12	RJ防水连接器（板端）防水塞子	硅橡胶黑色	1PCS
11	螺纹型 RJ防水连接器（板端）防尘帽	PA6 30%玻纤阻燃 黑色防紫外线(K-FKGS6/B) 环保料	1PCS
10	RJ防水连接器防尘带	TPE	1PCS
9	RJ防水连接器（板端）密封胶垫片	硅橡胶白色	1PCS
8	RJ防水连接器（板端）胶水	环氧树脂胶	2g
7	RJ防水连接器（板端）RJ45插座	PBT 黑色G20阻燃94V0无卤非红磷(环保料)	1PCS
6	RJ防水连接器（板端）密封胶垫片	硅橡胶黑色 TY2961-70	1PCS
5	RJ防水连接器（板端）屏蔽弹片	C5210-H T=0.35 镀锡100~150u"	1PCS
4	RJ防水连接器（板端）盖子	PA6 30%玻纤阻燃 黑色防紫外线(K-FKGS6/B) 环保料	1PCS
3	RJ防水连接器（板端）插芯	PA6 30%玻纤阻燃 黑色防紫外线(K-FKGS6/B) 环保料	1PCS
2	RJ防水连接器（板端）PCB	FR4	1PCS
1	螺纹型 RJ防水连接器（板端）塑壳	PA6 30%玻纤阻燃 黑色防紫外线(K-FKGS6/B) 环保料	1PCS
序号	品 名	规 格	用量

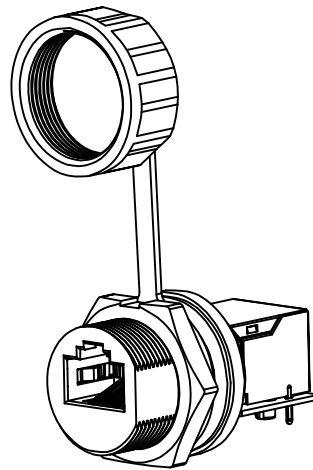

★：尺寸表示重点尺寸；

○：尺寸表示SPC管控尺寸，有CPK要求；

（）：尺寸表示参考尺寸；

□：尺寸表示理论尺寸，为其他尺寸的测量位置提供参考。

RoHS Compliant u"=μinch



苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TITLE:
螺纹型RJ防水连接器(板端)

PART NO.:
WH10800408F005

REMARK:


SIZE
A4

SACLE
1:1

SHEET
2/2

UNITS
MM[INCH]

REV
A0



GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

$x \pm 0.35$
 $.x \pm 0.30$
 $.xx \pm 0.25$
 $.xxx \pm 0.10$

$x^\circ \pm 3.0^\circ$
 $.x^\circ \pm 2.0^\circ$
 $.xx^\circ \pm 1.5^\circ$
 $.xxx^\circ \pm 1.0^\circ$

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

CHECKED BY:
Elvis.Song

DESIGND BY:
Sunny.Xu

TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM